


径流式鼓风机

ü × h"D?



RC-DRAD 400-6 S 3~690 V/60 Hz

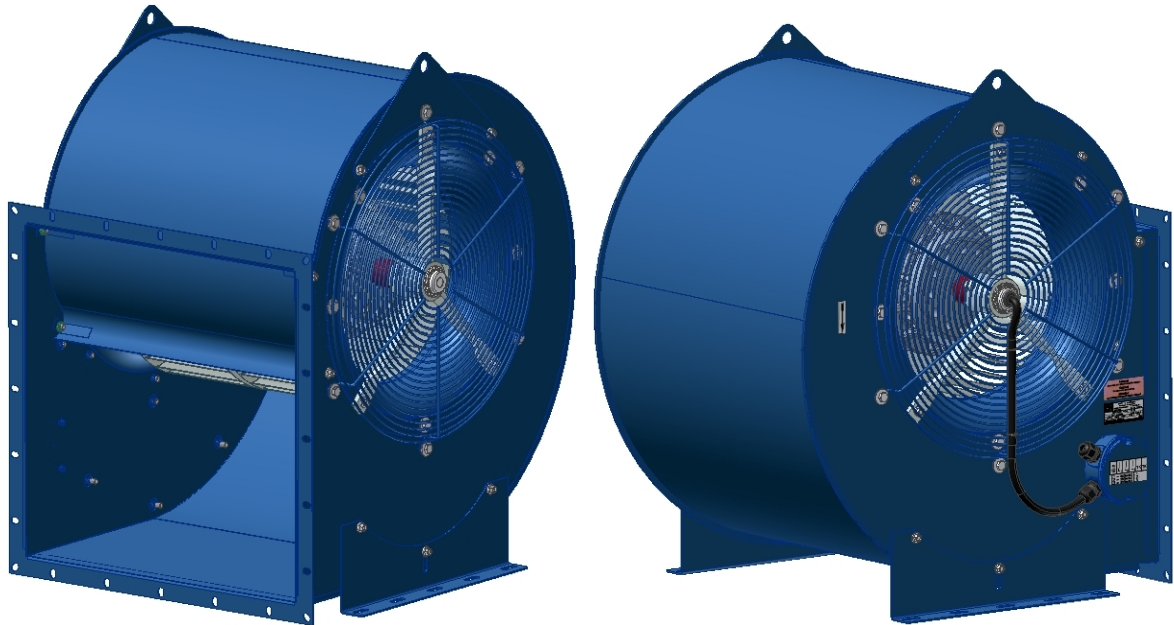

Gottlieb-Dunkel-Str.20/21
D-12099 Berlin-Tempelhof

°_δ


型号 (产品号:)		RC-DRAD 400-6 S 690 V 60 Hz
电压	U	[V] 3~690 (Y)
频率	f	[Hz] 60
极数		6
项位角	Δ/Y	Cos φ 0.79
效率	η	[%] 参看特性曲线
有效功率	P _w	[W] 参看特性曲线
滞止压力	p _{st}	[Pa] 参看特性曲线
最小滞止压力	Δp _{st min}	[Pa] 300 Pa
容积流量	V	[m³/h] 参看特性曲线
工况点	AP	约 13700 m³/h 在 300 Pa 时
转速	n	[min ⁻¹] 930
电机输出功率	P ₁	[KW] 6.6
额定电流	I _N	[A] 6.6
启动电流/额定电流	I _A /I _N	4.0
工作温度	t _R	[C°] -20...+50
净重	m _{ges}	[kg] 79

技术描述

- 绝缘等级: F
- 电机保护类型: IP10
- 电缆长度: 4.3 m
- 叶轮材料: 镀锌钢板
- 电机支承: 镀锌型钢, 喷塑 RAL 5003
- 蜗壳, 进气喷嘴和防护板材料: 镀锌钢板, 喷塑 RAL 5003
- 电机类型: 电压可控, 3 相外电枢电机, 带有热触点
- 旋转方向: 逆时针方向, 从电缆引出方向看
- 气流方向: 双侧进气
- 安装位置: 叶轮轴线水平放置
- 防护挡板安装在 2 侧
- 可供货:
 - 不同的喷涂颜色 RAL 色号
 - 电机保护类型 IP54,
 - 额定电压 400 V / 50 Hz, 575 V / 60 Hz

接线图

星形接线 t
(Y-接线)






U1	棕
V1	蓝
W1	黑
U2	红
V2	灰
W2	橙
2xTK	白 (不适用)
PE	黄/绿

变换两极可改变转动方向

特性曲线 RC-DRAD 400-6 S 690 V 60 Hz:

通流测量按照标准 DIN 1952 VDI

吸气侧测量按照标准 DIN 24163

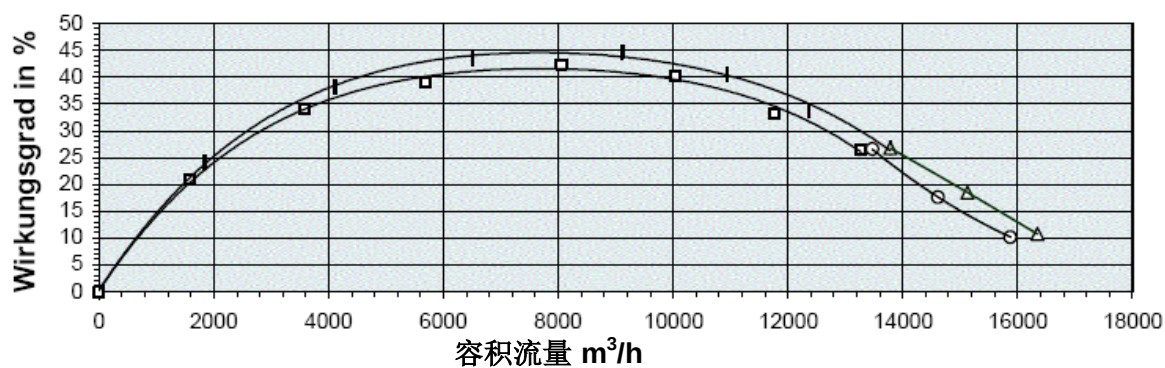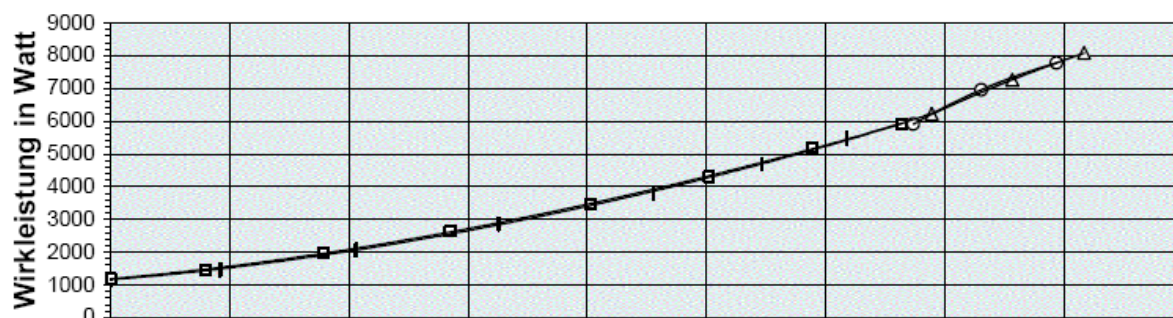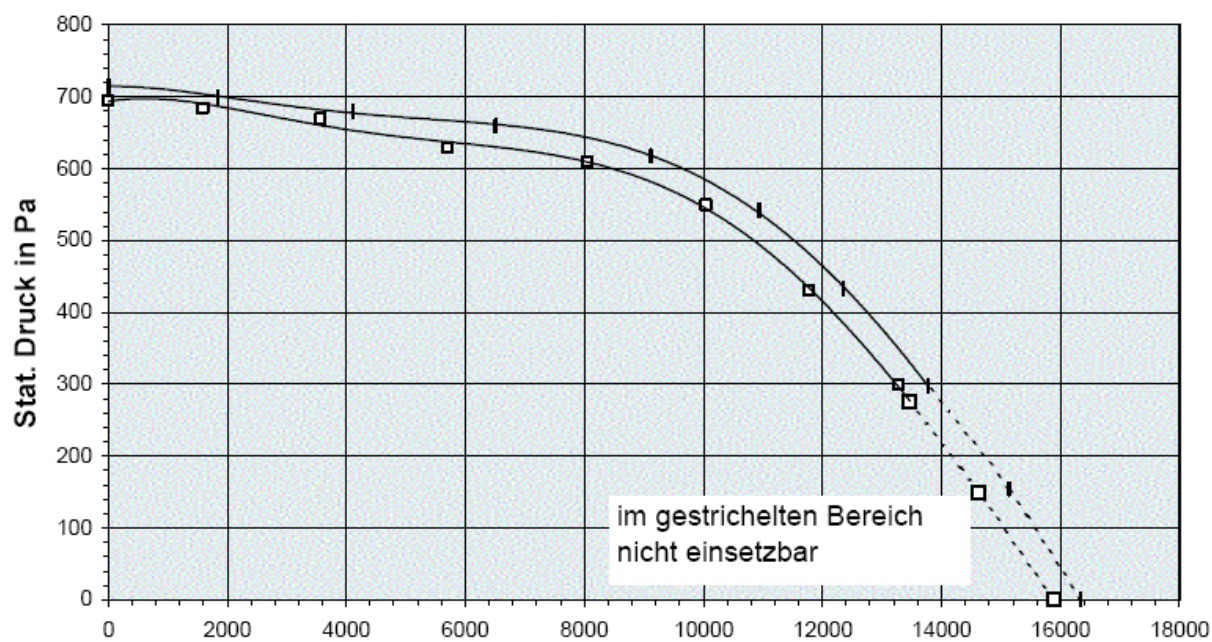

■	690 V/Y/60Hz	□	690 V/Y/60 Hz 带进气防护栅
---	--------------	---	----------------------

结构图

