


AC 轴流式风扇



RC-DCTLL 250-2 230/400 V

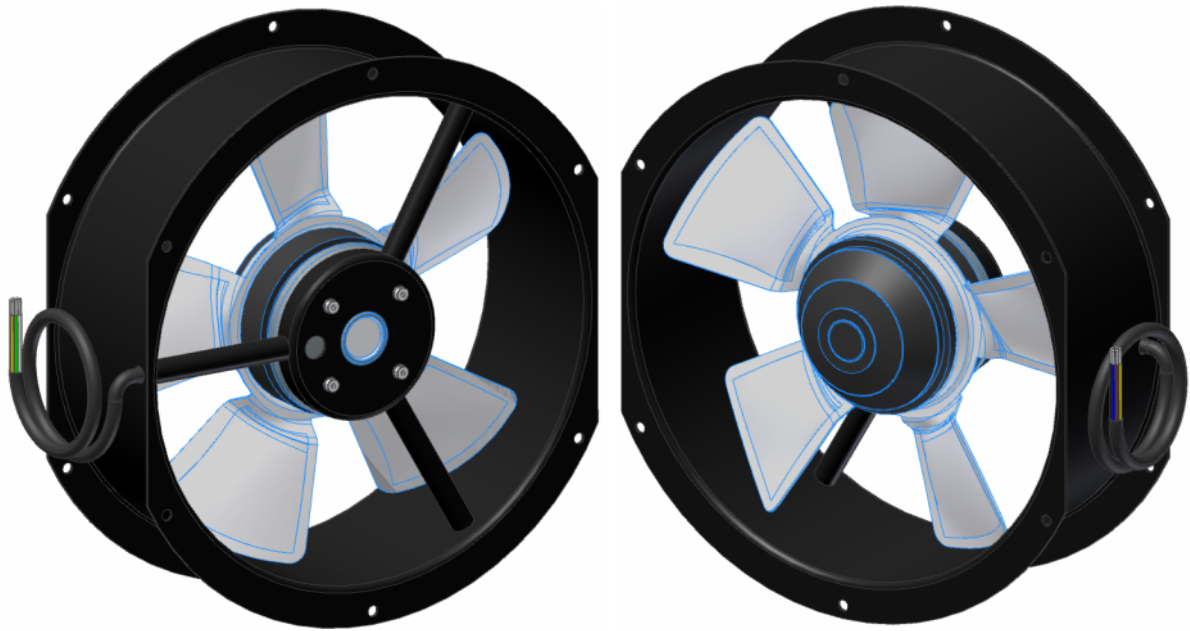

Gottlieb-Dunkel-Str.20/21
D-12099 Berlin-Tempelhof

×ñ :

RC-DCTLL 250-2

×ñ' :

RC-215 988 in RAL 9005

电压

3~230/400 V (D/Y) ohne Thermokontakte

频率

50/60 Hz

噪声

72/75 dB(A)

压力—容积流量的关系

见特性曲线

转速

2650/2950 min⁻¹

耗功

110/160 W

电流

0,22/0,26 A (在 230 V AC 时, 是 1,73 倍)

环境温度

+70/+60 C° (p_{fa max} 约. 250 Pa)

净重

3 kg

技术数据 / 描述

电机保护类型

IP54

绝缘等级

B

电缆

350 mm, 从外壳计起

电气连接

导线端部处理

旋转方向

从叶桨侧看, 右转

流动方向

经过支撑架吸气

叶片数目

5

安装位置

轴线水平放置和轴线垂直放置, 叶桨向下

叶轮材料

钢板, 黑色保护漆

法兰壳材料


镀锌钢板, 喷塑涂层 RAL 9005

轴承


自润滑滚珠轴承

电机型号

A2D 250-AA02-66

接线图:


Δ-接线
3~230 V AC




Y-接线
3~400 V AC

U₁ = 黑
U₂ = 绿
V₁ = 蓝
V₂ = 白
W₁ = 棕
W₂ = 黄
⊕ = 绿 / 黄

特性曲线: 在 50 Hz

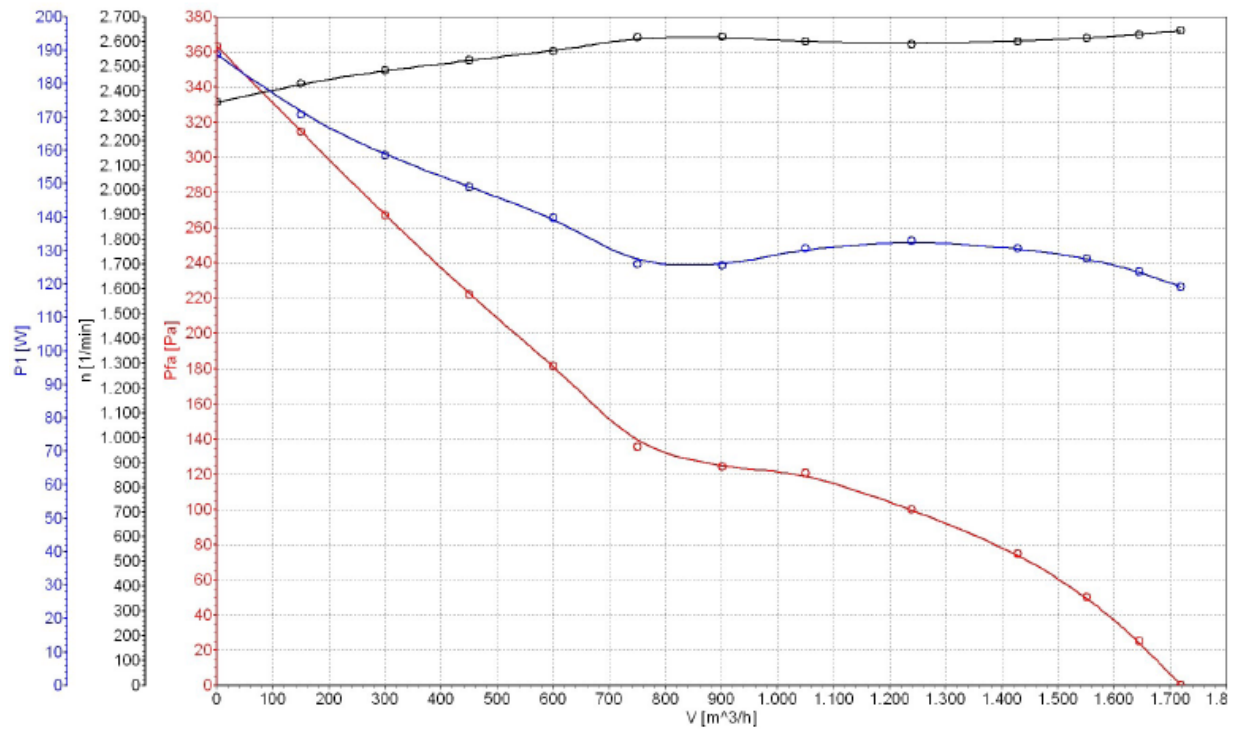

(@W"4i : 在 60 Hz

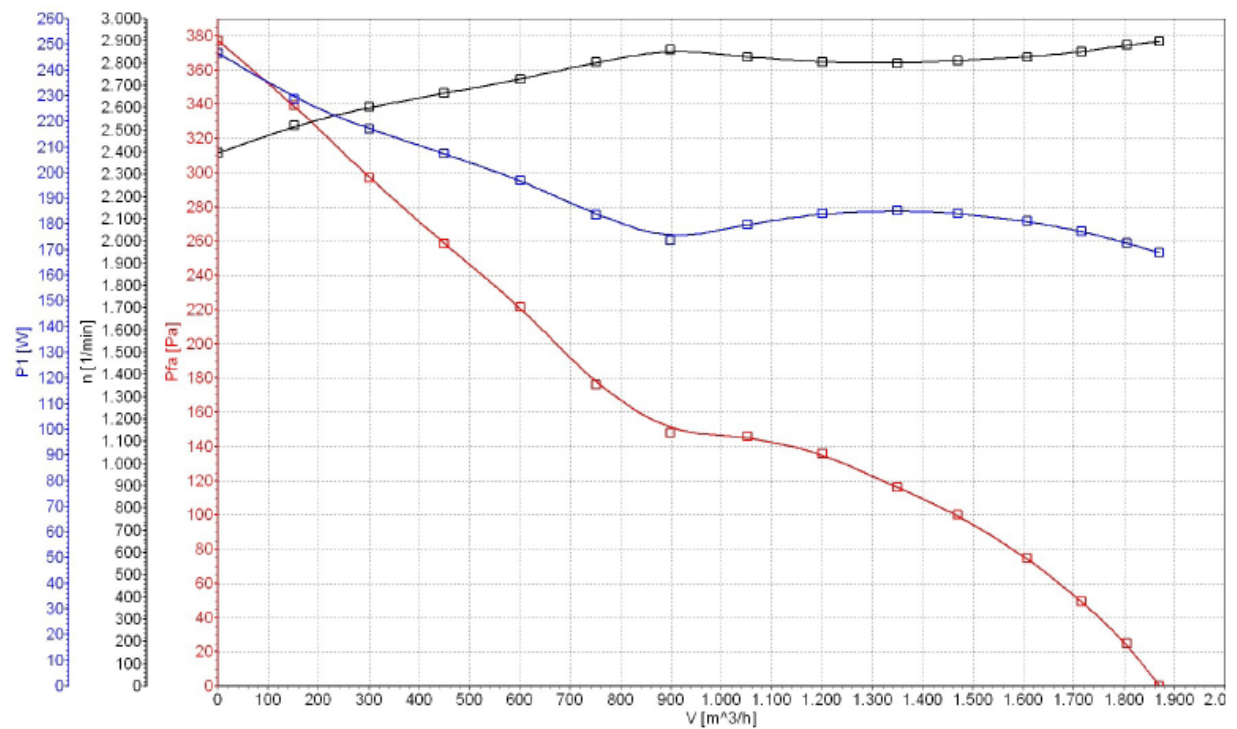

通流测量按照标准 DIN 1952 VDI

吸气侧测量按照标准 DIN 24163

结构图

